




A fa-, parketta és laminált padlók egyre szélesebb körben alkalmazott padlóburkolat megoldások. Ezen, maximum 22 mm vastagságú melegburkolatok fűtésére kínál megoldást, az újonnan kifejlesztett, csúcsmínőségű MAGNUM Foil fűtőfólia. Közvetlenül a fa padlóburkolat vagy laminált padló alá telepíthető. Rendkívül vékony fűtőberendezés (mindössze 3 mm), vezérlése digitális termosztáttal és padlószenzorral történik, így a felfűtés a teljes felületen egyenletesen jelentkezik. A fa burkolat minőségének megőrzése érdekében a padló hőmérséklet maximuma a termosztát és a szenzor által szabályozott (jellemzően max. 28 °C).

**FONTOS.** Mivel a fa és fa tartalmú padló burkoló termékek alapvetően rossz hővezetők, a fűtőfólia fölé minden esetben padlófűtésre kialakított burkolati elemeket vásároljon. Bár a fajlagos árak valamivel magasabb, mint a sima parketta lapoké vagy laminált parkettaké, azonban a padlófűtés és energia felhasználás hatékonyságának érdekében érdemes az erre a célra kialakított burkolatok választása.

A MAGNUM saját fejlesztésű termosztátjai számolnak a szükséges felfűtési idővel, programozásuk könnyű, és az egyéni hőigényekre szabható. A fűtőfóliát célszerű egy 6 mm vastag, polisztirol hőszigetelőlapra (MAGNUM Isofoam) fektetni, mely extra hő- és zajszigetelést biztosít.

A MAGNUM Foil méretezése és kivitelezése egyszerű. Biztonságos, kényelmes, használata egyszerű: a MAGNUM Foil a legjobb választás, ha meleg burkolatú felületekben gondolkodik, legyen szó lakó vagy irodaépületek fűtéséről!

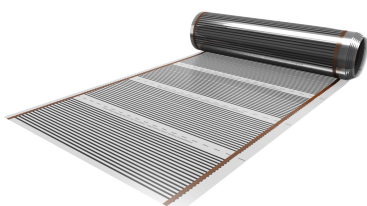


### A MAGNUM Foil komplett egységben szállított:

- Fóliatekerccs 5, 10 vagy 15 m<sup>2</sup> felületre (120 W/m<sup>2</sup>)
- MAGNUM X-treme Control érintőképernyős digitális termosztát (a fűtőfóliával szállított termosztát egyénileg is kiválasztható)
- Hőmérséklet érzékelő és flexibilis cső az érzékelőhöz
- Szigetelőszalag
- Csatlakozókapcsok
- Jól áttekinthető telepítési útmutató
- Nyomáselosztó és krimpelő fogó

### Külön rendelhető (a fűtött felület méretétől függően):

- MAGNUM Isofoam, polisztirol szigetelőlap, 6 m<sup>2</sup> / csomag
- Vízáró fólia

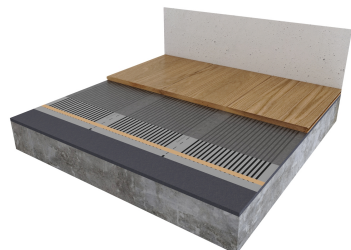


### Garancia:

10 év garancia a MAGNUM Foil fűtőfólia elektromechanikai működésére és 2 év garancia a termosztátra, valamint a padló hőmérséklet érzékelőre.

A MAGNUM Foil fűtőfólia az elektromos hálózatra csatlakozik (230V). Kivitelezéséhez szakember közreműködése erősen javasolt!

A fűtőfólia alá minden esetben MAGNUM polisztirol szigetelő lap (MAGNUM Isofoam, 6 mm), míg a fűtőfólia fölé, vízáró fólia (0,1 mm) használata szükséges!

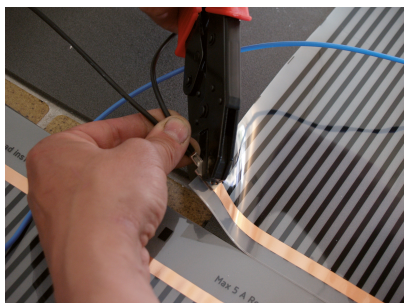

### Rendszer vizsgálata

Az aktuális európai szabványok alapján: SEMKO, CE jelölés, (kisfeszültségű villamosági termékekre vonatkozó direktívák: 73/23/EEC és 93/68/EEC/ EN 60335-2-96:2002+A1).